VAN
SPECTECH
ВАН СпецТех — надёжный партнёр в сфере поставок специальной техники
Наша компания предлагает высококачественные бульдозеры, экскаваторы, трубоукладчики и карьерные самосвалы под собственным брендом VAN.

За время нашей успешной работы на рынке мы зарекомендовали себя как надёжный поставщик

Сочетаем в себе отличный сервис, высокое качество и конкурентоспособные цены.

Для реализации проектов любой сложности, мы готовы предложить не только широкий ассортимент техники, но и индивидуальный подход к каждому клиенту.

Производство и поставка экскаваторов

По производству и поставкам экскаваторов наша компания сотрудничает с Lishide Construction Machinery Co., Ltd. Данное предприятия находиться в промышленной провинции Шандунь.

Является одним из крупнейших китайских предприятий по производству строительной техники, имеет порядка 50 национальных патентов.

На заводе Lishide полная локализация производства, применяются передовые технологии Японии.

На заводе LISHIDE полная локализация производства гусеничных экскаваторов как с дизельным двигателем, так и электрических, экскаваторов-амфибий, портовой погрузочно-разгрузочной техники, лесозаготовительных машин.

20+
Лет успешной работы

ТОП 50
Крупнейших предприятий в китайской отрасли

Японские технологии KOMATSU

Мини экскаваторы

Масса (кг):	Мощность (л.с):	Ковш (м³):
910 – 7800	9,5 – 61	0,025 – 0,34

Средние экскаваторы

Масса (кг):	Мощность (л.с):	Ковш (м³):
13000 – 39800	117 – 340	0,53 – 2

Тяжелые эксакавторы

Масса (кг):	Мощность (л.с):	Ковш (м3):
47000 - 125000	380 – 780	2,5 – 10

Применяемые узлы и агрегаты

Двигатель

YANMAR ISUZU
CUMMINS
SCANIA

Редуктор хода

KYB DOOSAN
BONFIGLIOLI

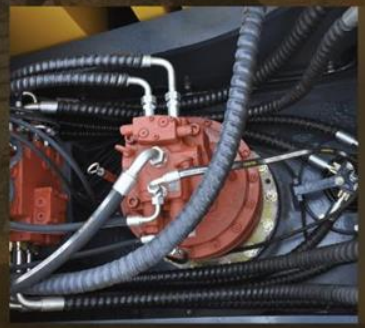

Редуктор поворота

KAWASAKI

Главный клапан

KAWASAKI

Гидравлический насос

KAWASAKI

Средние экскаваторы

Основные параметры		STE210.8	STE220.8	STE330.8	STE360.8	STE485.9
Масса	кг	21900	22400	32800	36000	47000
Объем ковша	м3	0,9-1,1	0,9-1,2	1,5	1,6-1,8	2,3-2,5
Двигатель		ISUZU 6BG1T	CUMMINS 6B5.9	ISUZU 6HK1	ISUZU 6HK2	CUMMINS QSM11
Номинальная мощность	кВт/л.с	120/163	133/181	190/258	190/259	280/380
Гидравлический насос		KAWASAKI K3V112DT	KAWASAKI K3V112DT	KAWASAKI K5V160DT	KAWASAKI K5V160DT	KAWASAKI K5V200DT
Мотор поворотный		KAWASAKI M5X180CHB	KAWASAKI M5X180CHB	CCHC MA170W	KAWASAKI M5X180CHB	KAWASAKI M5X130CHB
Ходовой мотор		DOOSAN TM40VD	DOOSAN TM40VD	CCHC MA180TM	KYB MSF-180VP-G	BONFIGLIOLI F100
Главный клапан		KAWASAKI VMX15RB	KAWASAKI VMX15RB	CCHC VM31	KAWASAKI KMX15RB	KAWASAKI KMX32NA
Габариты Д*Ш*В	мм	9535 x 2780 x 3140	9536 x 2780 x 3140	10882x3190x3310	11080×3190×3180	12180 x 3340 x 3640
Максимальная высота копания	мм	9270	9270	10200	10200	10760
Максимальная высота разгрузки	мм	6180	6450	7135	7135	7135
Максимальная глубина копания	мм	6525	6525	7370	7370	7370
Максимальный радиус копания	мм	9630	9630	11100	11100	11660

Тяжелые и карьерные экскаваторы

Основные параметры		STE520.9	STE8050	STE990.9	STE1100.9	STE1350.10
Масса	кг	49000	77200	98000	108000	125000
Объем ковша	м3	3	3,5-5	6,5-8	6,5-8	7,6-10
Двигатель		ISUZU 6WG1	CUMMINS QSX15	SCANIA DC16	SCANIA DC16	CUMMINS QSK23
Номинальная мощность	кВт/л.с	300/408	336/457	574/780	574/780	567/771
Гидравлический насос		KAWASAKI K5V200DT	KAWASAKI K3V280DT	KAWASAKI K7V280SH	KAWASAKI K7V280SH	KAWASAKI K7V280SH
Мотор поворотный		KAWASAKI M5X250CHB	KAWASAKI M5X250CHB	KAWASAKI M5X250CHB	KAWASAKI M5X250CHB	KAWASAKI M5X250CHB
Ходовой мотор		BONFIGLIOLI F100	BONFIGLIOLI F130	KYB MSF-340VP-FH8	KYB MSF-340VP-FH8	KYB MSF-340VP-FH8
Главный клапан		KAWASAKI KMX32NA	CCHC VM40	KAWASAKI KMX36NA	KAWASAKI KMX36NA	KAWASAKI KMX36NA
Габариты Д*Ш*В	мм	11885×3490×3820	13104 x 4256 x 5269	13870 x 4451 x 5347	13870 x 4451 x 5347	14882*5665*6350
Максимальная высота копания	мм	10760	11673	12670	12700	12525
Максимальная высота разгрузки	мм	7135	7640	8345	9080	7990
Максимальная глубина копания	мм	7370	6868	7045	3920	8110
Максимальный радиус копания	мм	11660	12064	12560	11380	13870

Производство и поставка бульдозеров

Наша компания сотрудничает с Shandong Haitui Heavy Industry Machinery Company. Завод Haitui расположен в зоне экономического и технологического развития, город Цзинин, провинция Шаньдун.

Его площадь составляет около 40 000 кв. м с полной локализацией производства и состоит из участка запасных частей, сборочного цеха, испытательной площадки. Годовая производственная мощность может достигать 2000 единиц гусеничных бульдозеров.

В производстве используются технологии японской компании KOMATSU

10+
Лет опыта в производстве

2000+
Годовая производительность техники

Японские технологии KOMATSU

Ведущим продуктом компании Haitui являются гусеничные бульдозеры

160 — 612 л.с
мощность двигателей

17 — 70 тонн
эксплуатационная масса

Основные параметры		ST24	ST24C	ST24F	ST24S	ST24R
Двигатель		CUMMINS NT855-C280S10				
Мощность	кВт/л.с	187/254				
Трансмиссия		гидромеханическая с механическим управлением, три передачи вперед/назад				
Транспортировочные габариты Д*Ш*В	мм	5390*2560*3402	6061*2660*3402	5390*2610*3402	6290*3160*3452	6290*3160*3452
Ширина колеи	мм	2000	2000	2000	2250	2250
Ширина башмака	мм	560	660	610	910	910
Тип отвала		полусферический	для угля	полусферический	прямой с гидравлическим перекосом	для полигонов ТБО
Объем отвала	м3	7	9,1	7	6,8	12
Масса без навесного оборудования	кг	23450	24000	24700	25700	26000

Основные параметры		ST26	ST26C	ST26F	ST26S	ST26R
Двигатель		WEICHAI WP12G280E304				
Мощность	кВт/л.с	206/280				
Трансмиссия		гидромеханическая с механическим управлением, три передачи вперед/назад				
Транспортировочные габариты Д*Ш*В	мм	5390*2560*3402	6061*2660*3402	5390*2610*3402	6290*3160*3452	6290*3160*3452
Ширина колеи	мм	2000	2000	2000	2250	2250
Ширина башмака	мм	560	660	610	910	910
Тип отвала		полусферический	для угля	полусферический	прямой с гидравлическим перекосом	для полигонов ТБО
Объем отвала	м3	7	9,1	7	6,8	12
Масса без навесного оборудования	кг	23450	24000	24700	25700	26000

Основные параметры		ST32	ST32C	ST32W	ST32S	ST32R
Двигатель		CUMMINS NTA855-C360S10				
Мощность	кВт/л.с	267/349				
Трансмиссия		гидромеханическая с механическим управлением, три передачи вперед/назад				
Транспортировочные габариты Д*Ш*В	мм	6535*2700*3515	6535*2660*3515	6535*2610*3515	7000*3160*3550	7160*3160*3550
Ширина колеи	мм	2140	2140	2140	2480	2480
Ширина башмака	мм	560	560	560 (усил.)	1050	1050
Тип отвала		полусферический	для угля	полусферический	прямой с гидравлическим перекосом	для полигонов ТБО
Объем отвала	м3	11,7	12,1	11,7	12	25,1
Масса без навесного оборудования	кг	33550	34000	34000	35700	34300

Новинка компании Haitui

70 тонный сверхтяжелый
бульдозер нового поколения

Ходовая часть
и рабочее
оборудование,
выполненные
из высокопрочных
материалов,
адаптированных
для работы
в тяжёлых
условиях.

612
лошадиных сил

На российский рынок новинку завода Haitui, наша компания будет поставлять под своим брендом VAN модель ST60.

Бульдозер был разработан как надежная и высокопроизводительная спецтехника, предназначенный для горнодобывающей промышленности, где может быть задействована на перемещении скальной породы, больших камней, а также рыхлении грунта.

Основные параметры		ST60
Двигатель		CUMMINS QSK19-C604
Мощность	кВт/л.с	450/612
Объем	л	19
Трансмиссия		гидромеханическая
Транспортировочные габариты Д*Ш*В	мм	10390*3110*4160
Ширина колеи	мм	2500
Ширина башмака	мм	610
Длина пятна контакта	мм	3840
Тип отвала		полусферический
Объем отвала	м3	18,9
Масса без навесного оборудования	кг	66100

Нефтегазовый сектор

В области нефтегазового сектора наша компания сотрудничает с Langfang Haigong Machinery Equipment Co., Ltd. (Торговая марка: Suhigo), которая является международным специализированным производителем, поставщиком технических услуг и строительной техники для трубопроводов.

Компания выпускает: трубоукладчики, самоходные сварочные и компрессорные станции, сварочные аппараты, оборудование для гибки, обслуживания и аварийного ремонта трубопроводов.

Расположена в зоне экономического развития Ланфан, Хэбэй.Компания Suhigo занимает площадь в 50 000 квадратных метров и насчитывает более 200 сотрудников.

10+
Лет опыта в производстве

50 000 м²
Площадь производственных мощностей

50+
Стран, в которых представленны

Основным продуктом компании SUHIGO является гусеничный трубоукладчик на базе бульдозера SHANTUI

Основные параметры		STY70	STY90
Грузоподъемность	кг	70000	90000
Масса	кг	49000	55000
Двигатель		CUMMINS	CUMMINS
Модель		NTA855-C360S10	NTA855-C360S10
Мощность	кВт/л.с	235/320	235/320
Трансмиссия		гидромеханическая	гидромеханическая
Транспортировочные габариты Д*Ш*В	мм	5630*3400*3540	5630*3436*3540
Ширина башмака	мм	760	860
Ширина колеи	мм	2380	2490
Длина пятна контакта	мм	3620	3620
Длина стрелы	мм	7600/8600	8600/9600/10500
Максимальная высота подъема	мм	6100/7050	7050/8110/8970
Скорость подъема с грузом	м/мин	0-7	0-7

Карьерные самосвалы

В области поставок карьерных самосвалов, наша компания сотрудничает Shandong Pengxiang Automobile co. ltd. Компания основана в 1968 году, расположена в городе Пэнлай провинция Шаньдун. В 2008 году компания преобразована в FAW Shandong Automobile Modification Plant, под контролем CNIGC Northeast Industries Group Co., Ltd., и финансируется CHINA FAW GROUP CO., LTD.

Компания способна производить до 5000 самосвалов в год. В результате непрерывных инноваций и развития компания Pengxiang стала одним из самых крупных производителей внедорожных карьерных самосвалов в Китае, а беспилотные и новые электрические карьерные самосвалы занимают лидирующие позициив Китае.

1968
Год основания компании

5000+
Внедорожных самосвалов в год

ТОП 50
Крупнейших предприятий в китайской отрасли

Основной продукцией компании являются средне и крупно габаритные самосвалы, мосты карьерных самосвалов, внедорожные карьерные самосвалы.

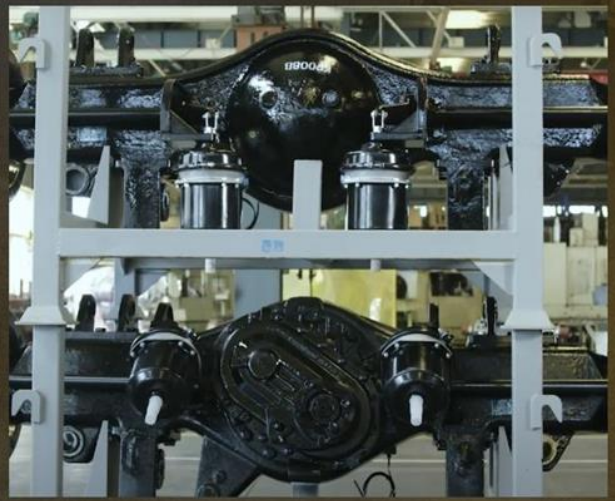

Компания имеет годовой объем производства 200 000 мостов карьерных самосвалов, 5000 внедорожных карьерных самосвалов и по технологическим, и инновационным возможностям производства занимает лидирующие позиции в Китае.

В 2008 году началось производство карьерных самосвалов Pengxiang.

Основные параметры		STE210.8	STE220.8	STE330.8
Габаритные размеры Д*Ш*В	мм	9100*3450*4080	9600*3680*4300	9950*4200*4500
Общая масса	кг	90000	105000	140000
Снаряженная масса	кг	30000	35000	45000
Грузоподьемность	кг	60000	70000	95000
Объем кузова	м3	33	40	50
Внутренние размеры кузова Д*Ш*В	мм	5850*3200*1750	6400*3400*1750	6700*3800*1950
Двигатель		WEICHAI WP12G420E211	WEICHAI WP13G530E310	CUMMINS QSM15-77C
Мощность	кВт/л.с	309/420	390/530	536/770
Коробка передач		FAST 7DS220	FAST 8DS260	FAST 8DS280
Передний мост		PX20T	PX25T	PX30
Задний мост		PX35T	PX40T	PX55
Колоесная формула		6*4	6*4	6*4
Нагрузка по осям	кг	20/35*2	25/40*2	30/55*2
Максимальная скорость	км/ч	42	40	40

Компания ВАН СпецТех поставляет технику и комплектующие мировых брендов

Экскаватор-погрузчик JCB

Многофункциональная строительная техника, широко используемая в дорожно-строительных работах, коммунальном и сельском хозяйстве. Погрузчики JCB рассчитаны на тяжелую работу, при их производстве используются только лучшие технологические процессы и материалы — проверенные временем и доказавшие свое превосходство.

Основные параметры		3CX	4CX
Масса	кг	7700	8180
Грузоподъемность	кг	3440	4640
Мощность двигателя	л.с	93	101
Габритные размеры Д*Ш*В	мм	5620*2350*3610	5910*2330*3540
Объем фронтольного ковша	м3	1	1,2
Максимальная высота разгрузки	мм	2740	2690
Максимальная глубина копания	мм	4240	4320

Телескопический погрузчик JCB

Многофункциональная машина, которая сочетает в себе возможности погрузчика, экскаватора и подъемника.
Эти устройства идеально подходят для выполнения различных задач в строительстве, сельском хозяйстве и на складах.

Исключительная универсальность, маневренность и производительность при компактной и эффективной конструкции — вот что сделало телескопические погрузчики одним из самых популярных видов сельскохозяйственных машин в мире.

Сочетание переднего и вертикального вылета позволяет перемещать на ферме больший объем материала за меньшее время.

Основные параметры		531-70	535-95	536-60	536-70	541-70
Масса	кг	6900	8020	7200	7800	7800
Грузоподъемность	кг	3100	3500	3600	3600	4100
Мощность двигателя	л.с	100/130	100/130	100/130	100/130	100/130
Габаритные размеры Д*Ш*В	мм	4990*2290*2490	4990*2360*2490	4550*2290*2490	4550*2290*2490	4990*2290*2490

Что получают наши клиенты от сотрудничества с нами?

Доступность через партнерство с ведущими лизинговыми компаниями

Мы обеспечиваем доступ к высококачественной спецтехнике для широкого круга клиентов, что делает наше предложение привлекательным и удобным.

Широкий ассортимент и доступные цены

Обратившись к нам, вы найдете разнообразные модели техники, соответствующие вашим требованиям и задачам, по конкурентоспособным ценам.

Комплексные услуги по сервисному и гарантийному обслуживанию

Мы гарантируем профессиональный подход к ремонту и техническому обслуживанию всей поставляемой нами техники.

Индивидуальная подготовка и доукомплектация

Мы берем на себя полную подготовку техники в соответствии с вашими потребностями. Дополнительно мы можем укомплектовать оборудование всем необходимым для обеспечения его эффективной работы в любых условиях.

VAN SPECTECH | 8 800 444 30 06 | vanspectech.ru | vanspectech.info@gmail.com